TOIDE FA-Board ECO-Ⅱ

エフエーボードECO（エコ） 3×6判

国土交通省 新技術情報提供システム
NETIS
登録済（2020年）
KTK-200004-A

富山県リサイクル商品
認定取得（2020年）特許取得済

超軽量、一人で敷設・撤去が可能

建築現場

現場の敷設に最適！

建築現場に最適　農業用ハウス・仮設通路・仮設置き場・仮設駐車場や建築、農業、林業などの場面に。

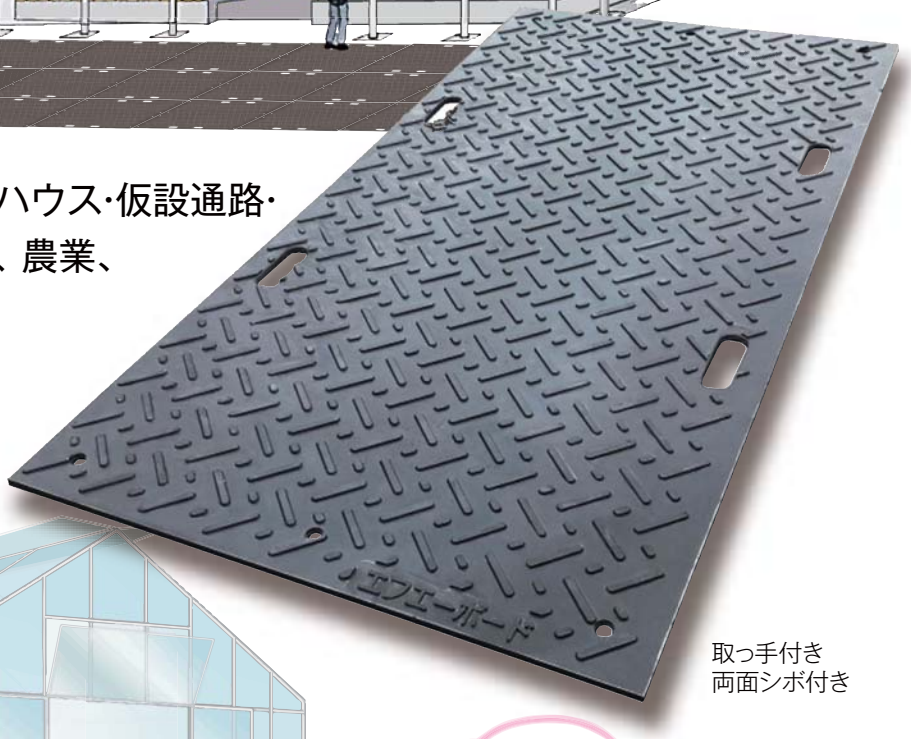

取っ手付き
両面シボ付き

農業用ハウス

1人でも敷設・撤去が容易です。

SDGs適用製品、100%リサイクル製品

環境にやさしい、グリーン購買対象製品

戸出化成株式会社

TOIDE FA-Board ECO-Ⅱ

エフエーボードECO（エコ） 3×6判

国土交通省 新技術情報提供システム NETIS 登録済(2020年) KTK-200004-A

富山県リサイクル商品
認定取得(2020年)特許取得済

SDGs適用、100%リサイクル製品／環境にやさしい、グリーン購買対象製品

《10大特長》

1. 世界初のフライアッシュ強化▶最強敷板
2. SDGs適合製品
3. 100%リサイクル高性能プラスチック敷板
4. 厳選された再生プラとフライアッシュ活用
5. NETIS登録済み（KTK-200004-A）
6. 安心の国産製品
7. 水に沈む⇒冠水地、水害地、防災備蓄に最適
8. 軽量・耐荷重105t、長期耐候性・耐久性を有する
9. 特殊ミクロフィラー化・混練技術適用（特許取得）
10. 取手付き▶ハンドリングが容易、洗浄しやすいシボ形状

タイプ	3 x 6（エフエーボード ECO-Ⅱ）
表面	両面リブ（山型／平リブ）
サイズ	1830×915mm
厚さ	10ミリ［ +すべり止め 山型4ミリ ］
比重	1.22
重量	20± 2kg
耐荷重	最大車両重量105トン（タイヤ接地面積400㎠）
製品・曲強度	15± 3MPa
製品・曲弾性率	890±100MPa
対候性試験	耐久性20年（対候性に優れる・ブラインド効果）
接続穴	6
手持ち穴	4
カラー	ブラック／ホワイト／ベージュ／グレー
材質	高密度ポリエチレン＋フライアッシュ＋炭カル
リサイクル	100%リサイクル可能で産業廃棄不要
環境・安全	大型トラック1台で最大400枚まで輸送可能

［移動用取手(別売り)］

［連結金具(別売り)］

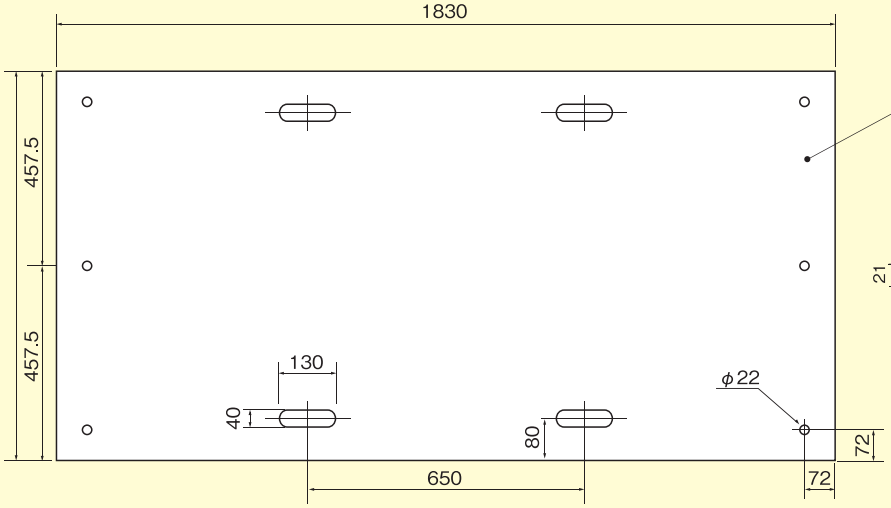

［表面リブ模様］



（両面リブ付）

⚠ 注 意

エフエーボードは、下記事項の取り扱いはしなでください。
＊クレーンのアウトリガー用敷板としての使用
＊ブリッジ使用、穴のフタとしての使用

製造元
戸出化成株式会社
〒939-1110　富山県高岡市ICパーク12
TEL. 0766(63)5152［代表］ FAX. 0766(63)5099
http://h-tkc.co.jp

販売業務委託先（ご注文・ご要望はこちらまで）
株式会社戸出O-Fit
〒939-1114　富山県高岡市西部金屋310-2
TEL. 0766(73)7527　FAX. 0766(73)7597

［代 理 店］